

# MÁY PHUN XỬ LÝ BỀ MẶT MÂM (LAZANG) VÀ BỘ LỌC WM700



Tủ phun sương thép đặc chắc chắn, thiết kế mặt kính có tầm nhìn vượt trội cho mâm (lazang) bánh xe và khu vực bị ăn mòn. Đèn bên trong sáng cung cấp cường độ chiếu sáng đồng đều mà không có bóng đen. Tầm nhìn tối ưu được duy trì bên trong tủ bởi một bộ thu bụi hiệu suất cao liên tục loại bỏ bụi môi trường và các hạt tinh thể.

Quá trình phun sương tạo ra một bề mặt đồng đều với các chuyển động đơn giản trên mâm (lazang). Khác với máy chà nhám đĩa truyền thống, thiết bị này cho phép dễ dàng xâm nhập luồng phương tiện phun giữa các nan hoa và cũng có thể khắc phục độ ăn mòn chính xác nếu cần. Thiết bị cũng cung cấp một quá trình khắc phục ăn mòn nhẹ, nhanh và đồng đều để chỉ loại bỏ sơn mài trên các mâm (lazang) gần như mới, trong khi vẫn có khả năng khắc phục độ ăn mòn trực tiếp đến kim loại trần nếu cần..



## Tủ phun sương cho mâm hợp kim được trang bị với hệ thống lọc bụi với dòng khí tuần hoàn và quạt thông gió,


Xử lý không khí với bộ lọc hút ẩm, bộ điều chỉnh áp suất và áp kế, bàn đạp điều khiển áp suất khí nén và tất cả các phụ kiện để sử dụng. Được chứng nhận CE đầy đủ.

Hệ thống lọc bụi + thu gom bụi cho mâm hợp kim.

Hệ thống lọc được trang bị bộ lọc Cartridge Polyester (Diện tích lọc mq.3) với công tắc áp suất để giám sát thay đổi áp suất và phát hiện lọc bị nghẹt. Chức năng tự động làm sạch được thực hiện bằng jet khí nén mạnh định thời gian và buồng khử bụi chậm giúp đảm bảo tính năng suất và hiệu suất lọc cao.

### MÁY PHUN XỬ LÝ BỀ MẶT MÂM (LAZANG) HỢP KIM

Kích thước phòng phun (H×W×L)	750×1100×850mm
Kích thước bên ngoài (H×W×L)	1800×1150×1300mm
Bàn xoay	Ø mm 700
Quạt thông gió động cơ	0.75 HP
Tiêu thụ khí nén	780 lt/1' - 6 atm
Nguồn điện	220-380 V 3-Phase 50 Hz

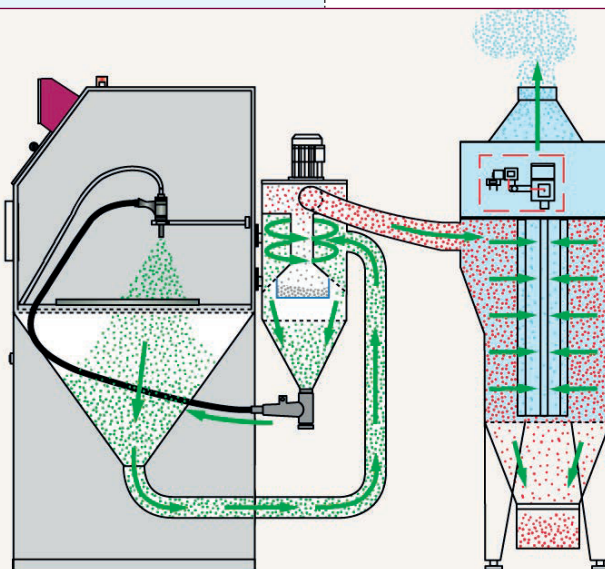

### HỆ THỐNG LỌC BỤI + THU GOM BỤI CHO MÂM HỢP KIM

Kích thước bên ngoài (H×W×L)	1890×620×640mm
Bề mặt lọc	3 m <sup>2</sup>
Cartridge	1 Polyester